


SEILSPANNKLEMME

für Kupfer- und Stahlseile



Klemmbackenprofil




ARTIKEL-NR.	12504	12511	12528	12535	12542	12559
Typ	Größe 0	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
Seil (Ø mm)	1 – 5	3 – 9	4 – 12	6 – 18	10 – 28	20 – 40
Seilquerschnitt (mm ²)	1 – 16	6 – 35	16 – 70	50 – 150	90 – 400	240 – 800
Augengröße (mm rund/oval)	20 rund	22 rund	27 rund	25 x 38 oval	30 x 40 oval	30 x 40 oval
Bruchlast (kg)	1250	2500	4500	7000	8000	9000
Tragfähigkeit (kg)	500	1000	1700	3000	3500	4000
Fernauslösung (Ø mm)	–	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5
Gewicht (kg)	0,25	0,85	1,27	1,83	4,00	6,00

PRODUKTINFORMATION

- Universelle Anwendung: lange, parallel spannende Klemmbacken aus gehärtetem und hochwertigem Stahl
- Korrosionsschutz: verzinkte bzw. brünierte Einzelteile
- Besonders hart und langlebig: bewährtes, aufwendiges Verfahren der Kaltverformtechnik zur Fertigung der Klemmbacken
- Leichte Handhabung: gute Ergonomie
- Fernauslösung möglich: Loch in Klemmbacke
- Selbsttätiges Festhalten: Federwirkung auf das zu spannende Seil
- Rutschfreies Festhalten des Seils auch bei höchster Zugkraft

NUTZUNGSHINWEISE

- Seilspannklemme vor jeder Benutzung auf Abnutzung prüfen
- Klemmkanal der Backen sowie Klemmbackenprofil stets sauber, trocken, öl- und fettfrei halten, um ein Rutschen des Seils zu vermeiden
- Keine ruckartige Belastung der Klemme vornehmen
- Zugkraft langsam steigern, um ein Durchrutschen des Seils sowie die Zerstörung der Verzahnung zu vermeiden
- Bei Schwergängigkeit der Klemme nur die Nieten ölen
- Seilspannklemme nur für die angegebenen Durchmesser und Anwendungen benutzen!
- **ACHTUNG!** Bei Belastung die Tragfähigkeit nicht überschreiten!

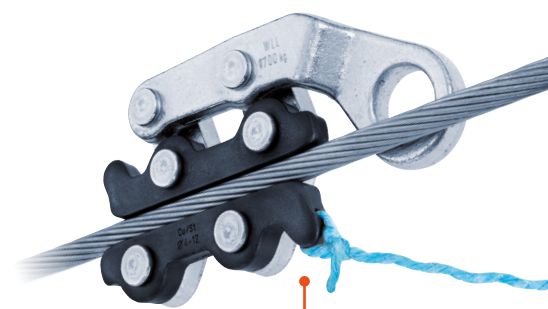

Loch in Klemmbacke ermöglicht Fernauslösung

BEDIENUNGSANLEITUNG



www.schoerken.com/de/downloadbereich/#UNIVERSAL-SPANNKLEMME-BAENDER-SEILE-KUPFER-STAH-ALUMINIUM